

GPM 50




CARATTERISTICHE TECNICHE:

Il distributore modello GPM 50 è dotato di :

- pompa volumetrica assiale a palette FIMAC, compatta, con corpo in ghisa, capaci di erogare 50 l/min. - motore 380 V.
- motore elettrico in costruzione antideflagrante di potenza adeguata alla pompa;
- misuratore volumetrico FIMAC a quattro pistoni, corpo in ghisa, precisione di misura +/- 0,2%, altissima ripetibilità (mantenimento della precisione di misura nel tempo);
- pistola di erogazione a blocco automatico con porta pistola esterno lucchettabile con accensione pompa integrato nel supporto pistola azionato da finecorsa IP 55;
- Mt. 5 tubo di erogazione flessibile raccordato 1".

Testata volumetrica monofronte che permette la visualizzazione dei litri erogati per ciascuna operazione e totalizzatore per il conteggio dell'erogato totale. La testata è abbinata ad un pulser (emettitore di impulsi elettronico) per il collegamento a sistemi di gestione. Display LCD monofronte retroilluminato.

La carrozzeria degli erogatori FIMAC modello GPM è completamente in lamiera zincata e verniciata a polvere, garantendo una lunga durata nel tempo anche quando installati in posizione esposta agli agenti atmosferici.

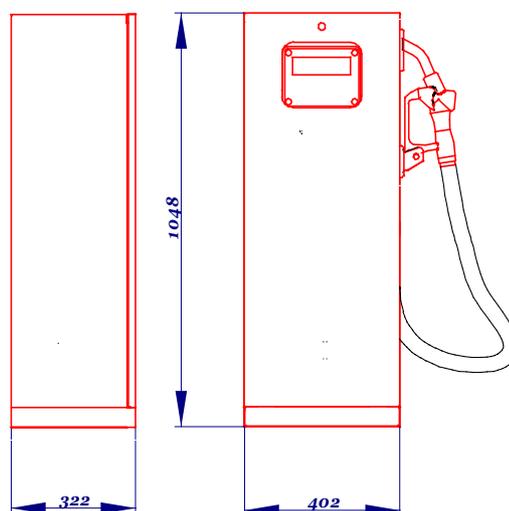

| MODELLO | CODICE | ALIMENTAZIONE | PORTATA | PRODOTTO |
|---------|--------|---------------|-------------|----------|
| GPM 50 | 550100 | 380 V. | 50 lt./min. | Diesel |

