

BC U - CONTAINER

DATI TECNICI

Box coibentato per stoccaggio e distribuzione di AdBlue® completo di serbatoio.

Caratteristiche principali:

Box: struttura di sostegno realizzata in acciaio al carbonio zincato, sollevabile dal basso mediante carrello elevatore. I profili del tetto sono sagomati in modo tale da fungere da gronda per la raccolta e lo scarico delle acque meteoriche. Pareti e soffitto realizzati mediante pannelli isolanti tipo "sandwich" dello spessore di 30 mm, riempiti con resine poliuretaniche autoestinguenti. Il basamento, ricoperto da grigliato elettrosaldato e zincato, è realizzato in modo da fungere da bacino di raccolta per eventuali sversamenti. Porta frontale di apertura, a doppia anta; ogni anta è provvista di una griglia di aerazione.

Impianto elettrico: punto luce con interruttore sul vano serbatoio, quadro elettrico generale con custodia in PVC autoestinguente, completo di interruttore generale magnetotermico differenziale, attacco per il collegamento alla rete di terra, termoconvettore con termostato, potenza 1.500 W.

Serbatoio in polietilene lineare ad alta densità, monolitico, di elevata resistenza meccanica, chimica ed ai raggi UV; disponibile nella versione azzurra (linea base, solo 5.000 e 7.500 L.) ed in quella bianca (versione a maggior resistenza chimica). Capacità disponibili: 3.000 L, 5.000 L, 7.500 L, 10.000 L.

Erogatore: armadio metallico con serratura fissato sul serbatoio con pompa elettrica a membrana, autoadescante, 230 V - 50 Hz, portata 30 L/min., contaltri digitale a turbina, tubo di erogazione in EPDM, sezione 3/4", lunghezza 4 m. e pistola automatica di erogazione.




OPTIONAL

INDICATORE DI LIVELLO pneumatico.

VALVOLA IMITATRICE DI CARICO da 2" in acciaio INOX.

ATTACCO RAPIDO TODO da 2" inox.

CARICO FRONTALE con tubazione inox da 2" e attacco rapido TODO da 2".

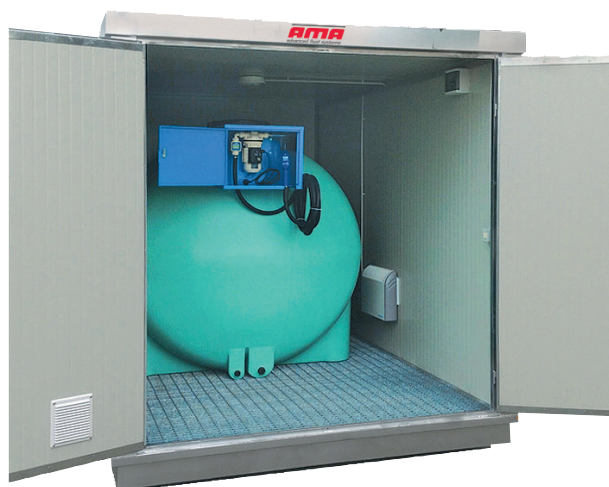

Codice	Modello	Capacità (lt.)	Dimensioni (mm.)
CNTADB3000ABBOX	BC / U 30	3000	2900 x 2300 x 2200h
CNTADB5000ABBOX	BC / U 50	5000	3800 x 2400 x 2200h
CNTADB7500ABBOX	BC / U 80	7500	4100 x 2400 x 2350h
CNTADB10000ABBOX	BC / U 100	10000	4100 x 2460 x 2650h